



## 项目需求响应方案（专项设计方案等） 档案室1至3号房移动密集架平面布置图

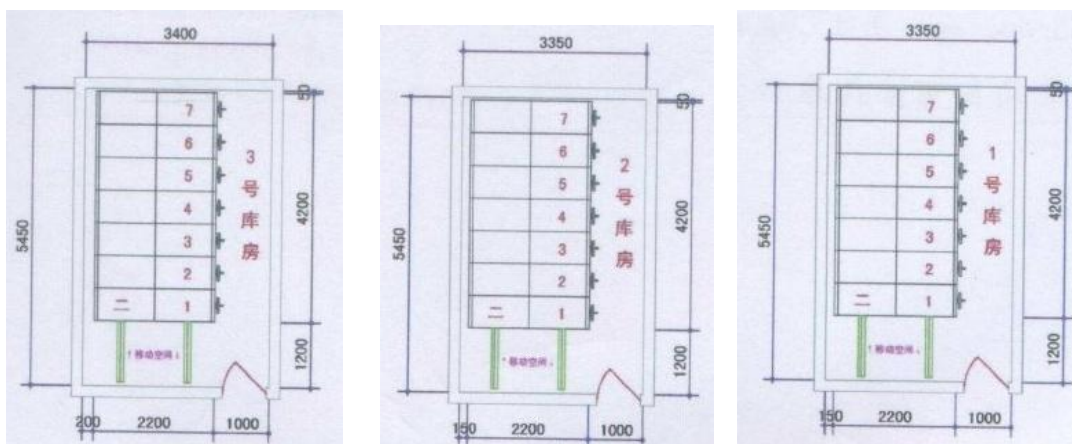

设计说明：（单位：mm）

- 1、共3个库房，每间库房安装数量规格相同；
- 2、库房每列密集架规格均为：宽2200X深600X高2400；  
2组1列共7列；合计22.17立方米；
- 3、三间库房数量共计：22.17立方米x3间=66.51立方米。

## 档案室1至3号房移动密集架立体效果图

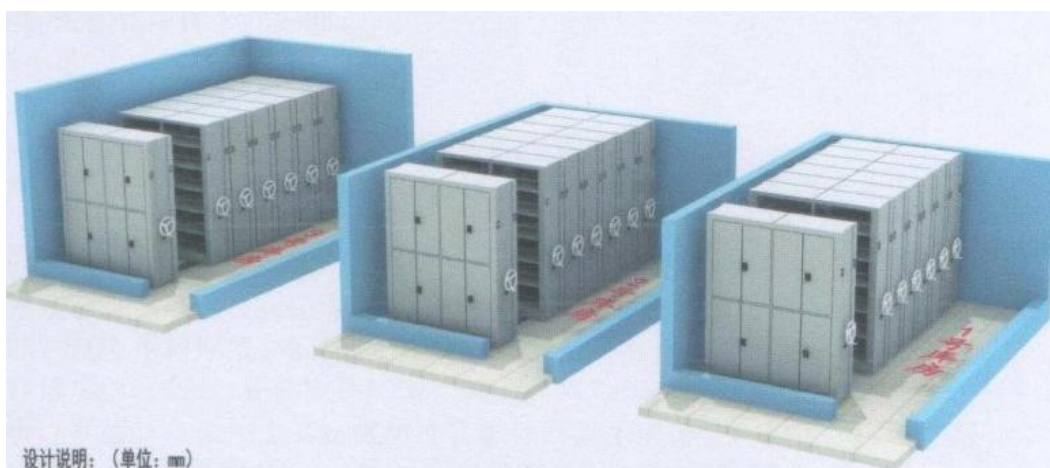

设计说明：（单位：mm）

- 1、如图3个库房，每间库房安装数量规格相同；
- 2、库房每列密集架规格均为：宽2200X深600X高2400；2组1列共7列；合计22.17立方米；
- 3、三间库房数量共计：22.17立方米x3间=66.51立方米。

1. 项目名称：财务科凭证手动密集架采购项目
  2. 项目地点：单位财务科指定区域
  3. 场地参数：本次涉及密集架安装房间共 3 间，每间房间内空尺寸约为长 5.4 米、宽 3.4 米、高 3.1 米，需结合室内实际空间、财务凭证存放规格及使用需求，定制适配的手动密集架。
  4. 项目核心要求：根据现场场地尺寸合理规划设计，最大化优化空间利用率，同时满足人员正常通行、消防安全验收及国家相关质量标准，实现财务凭证规范、安全、便捷存放管理。
- 项 1. 现场勘察：需安排专业技术人员前往项目现场，对 3 间房间的空间结构、地面承重、消防布局、通行路线等进行全面实地勘察，精准掌握现场施工及安装条件。
2. 方案设计：基于现场勘察结果，结合财务凭证存放容量、存取便捷性需求，制定专项设计方案，方案需包含空间布局图、密集架规格参数、结构设计、材质说明、空间利用优化措施、人员通行保障方案、消防合规保障措施等内容，确保设计科学、布局合理，完全契合现场实际情况。
  3. 质量标准：手动密集架产品质量、生产工艺、安装施工需严格符合《手动密集架》、《钢制档案密集架》等国家及行业相关标准，产品材质厚实、结构稳固，具备良好的承重性、耐用性及防盗、防潮、防尘性能，满足财务凭证长期存放要求。
  4. 合规要求：整体设计及安装方案必须符合国家消防验收相关标准规范，预留符合标准的消防通道、安全疏散距离，保障人员通行顺畅、消防安全；同时符合室内档案设备安装相关管理规定，不得破坏房屋原有结构及设施。
  5. 报价要求：根据设计方案出具详细报价单，报价需包含产品生产、运输、安装、调试、售后、税费等全部费用，报价明细清晰、合理，遵循市场公允价格原则。
- 预算控制价 61189.2 元